


Получение переговоров

Данный раздел описывает возможности системы по переговорам. Система позволяет получать сообщения как в режиме онлайн так и по запросу.

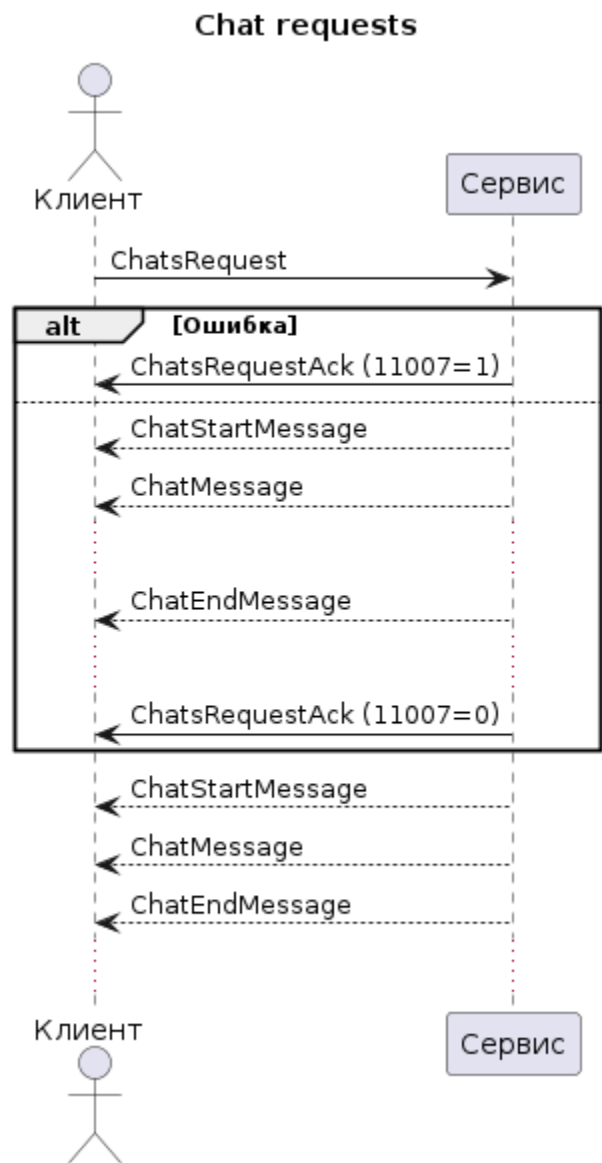

 По умолчанию при подключении к системе в сессию будут отправляться сообщения к которым у пользователя есть доступ.

Для запроса архива можно воспользоваться запросом ChatsRequest с указанием компонента NoChatDatesGrp. Запрос работает в двух режимах

- 1. "Начиная с даты". Передав NoChatDates = 1 с указанием даты начиная с которой необходимо вернуть чаты (>=)
- 2. "За период". Передав NoChatDates = 2 с указанием даты начала (>=) и даты окончания периода (<=)

Так же можно запросить чат по его идентификатору.

ChatsRequest (35=UR)

Запрос архива чатов

| Тэг | Поле | Наличие | Тип | Описание | Допустимые значения |
|-------|----------------|---------|--------------|----------------------------------|--|
| 11004 | ChatsRequestID | Y | String | Уникальный идентификатор запроса | |
| 11005 | NoChatDates | N | NumIn Group | | <ul style="list-style-type: none">1 - "Начиная с даты". Передав NoChatDates = 1 с указанием даты начиная с которой необходимо вернуть чаты (>=)2 - "За период". Передав NoChatDates = 2 с указанием даты начала (NoChatDates=1) (>=) и даты окончания периода (<=) (NoChatDates=2) |
| => 60 | TransactTime | N | TransactTime | | |
| 11004 | ChatID | N | String | Уникальный идентификатор чата | |

ChatsRequestAck (35=UW)

Ответ на запрос архива чатов. Присылается либо в случае возникновения ошибки, либо в завершении передачи запрошенных сообщений

| Тэг | Поле | Наличие | Тип | Описание | Допустимые значения |
|-------|--------------------|---------|--------|---|--|
| 11004 | ChatsRequestID | Y | String | Уникальный идентификатор запроса | |
| 11006 | ChatsRequestResult | Y | Int | Результат запроса. <i>Могут вводиться дополнительные статусы, для формализации причин отмены запроса</i> | <ul style="list-style-type: none">0 = Successful99 = Other |
| 11007 | ChatsRequestStatus | Y | Int | Статус запроса | <ul style="list-style-type: none">0 = Completed1 = Rejected |
| 58 | Text | N | String | Текст ошибки | |


ChatStartMessage (35=US)

Сообщение присылается в случае создания нового чата.

| Тэг | Поле | Наличие | Тип | Описание | Допустимые значения |
|-------|-------------------------|---------|--------------|--|-------------------------------|
| 11004 | ChatID | Y | String | Уникальный идентификатор чата | |
| 11008 | Base64Text | Y | Base64 | Заголовок чата | |
| 60 | TransactTime | Y | TransactTime | Время сообщения | |
| 11009 | Direction | Y | Integer | Направление сообщения | 0 = Входящее 1 = Исходящее |
| 11004 | ChatsRequestID | N | String | Идентификатор запроса, если сообщение отправлено в ответ на запрос | |
| => | << Компонент Parties >> | N | | | |

ChatEndMessage (35=UE)

Сообщение присылается в случае завершения чата.

 Сообщение о завершении чата направляется всем участникам чата, после того как одна из сторон завершает **переговоры** нажав на кнопку **End**, в тексте переговоров появляется сообщение "*End contact*"

| Тэг | Поле | Наличие | Тип | Описание | Допустимые значения |
|-------|--------------------------------|---------|--------------|--|---------------------|
| 11004 | ChatID | Y | String | Уникальный идентификатор чата | |
| 11003 | ChatMessageID | Y | String | Уникальный идентификатор сообщения | |
| 60 | TransactTime | Y | TransactTime | Время сообщения | |
| 11004 | ChatsRequestID | N | String | Идентификатор запроса, если сообщение отправлено в ответ на запрос | |
| => | << <i>Компонент Parties</i> >> | N | | | |

ChatMessage (35=UM)

Сообщение присылается на каждое сообщение в чате

| Тэг | Поле | Наличие | Тип | Описание | Допустимые значения |
|-------|----------------|---------|--------------|--|---|
| 11002 | ChatID | Y | String | Уникальный идентификатор чата | |
| 11003 | ChatMessageID | Y | String | Уникальный идентификатор сообщения | |
| 60 | TransactTime | Y | TransactTime | Время сообщения | |
| 11009 | Direction | Y | Integer | Направление сообщения | 0 = Входящее 1 = Исходящее |
| 11004 | ChatsRequestID | N | String | Идентификатор запроса, если сообщение отправлено в ответ на запрос | |
| 11008 | Base64Text | Y | Base64 | Текст сообщения | |
| 448 | PartyID | N | String | Идентификатор участника | |
| 447 | PartyIDSource | N | Char | Схема идентификаторов | D = Proprietary/Custom code |
| 452 | PartyRole | N | Int | Роль участника | <ul style="list-style-type: none"> 1 = Executing Firm 12 = Executing Trader 17 = Contra Firm 37 = Contra Trader |